

# CONTAINER

Die hohe Qualität von unseren Container erfüllt die höchsten Anforderungen unserer Kunden. Abrollcontainer werden nach DIN EN 30722 in drei Ausführungen angefertigt und nach der sorgfältigen Außen- und Innengrundierung in eine von Ihnen gewählte Farbe lackiert.



## LEICHTE AUSFÜHRUNG

L

**Boden:** 3 mm  
**Seitenwände:** 2 mm  
**Spantenabstand:** 1250 mm

## STANDARD AUSFÜHRUNG

S

**Boden:** 4 mm  
**Seitenwände:** 3 mm  
**Spantenabstand:** 750 mm

## SCHWERE AUSFÜHRUNG

Sw

**Boden:** 5 mm  
**Seitenwände:** 4 mm  
**Spantenabstand:** Vertikal 750 mm + Horizontal 1500 mm



Abrollcontainer



Abrollcontainer mit Pendelklappe



Abrollcontainer 40m<sup>3</sup>



Bauschutt-Container



Container mit seitlichen Bordwänden



Container mit Deckel



Container mit Seitentür




Kiescontainer





Auf Wunsch können wir die Boden-Seitenverbindung eckig im 90° oder schräg im 45° Winkel anfertigen, dabei werden alle Teile und Profile durchgehend verschweißt. Auf der Heckseite kann man sowohl die Doppelflügeltür mit Zentralverriegelung gemäß den UVV und BG Vorschriften als auch eine Pendelklappe oder Französische Heckklappe verbauen. Außerdem sind die verschiedenen Türverschlüsse wie bspw. der Holland-Verschluß, der Kurvenhaken oder der S-Haken möglich.

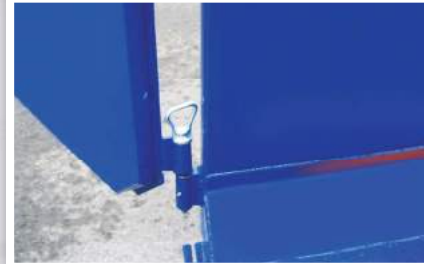

Müll-Container



Holz-Transport



Plattform

Wir sind bekannt für unsere Fähigkeit, stabil in einem sich ständig verändernden, komplexen Markt zu arbeiten.

